

# BARRIER GLIDER®

## PAKKASVARASTON PIKALIUKUOVI

Rite-Hite Barrier Glider pikaliukuovi on ratkaisu pakkasvarastojen oviaukkoihin, joissa on paljon liikennettä ja oven tulee avautua ja sulkeutua mahdollisimman nopeasti.

### KOKO

Oviaukon leveys 2135–3040 mm.  
Oviaukon korkeus 2440–4260 mm.

### NOPEUS

Avautumisnopeus 1,5 m/s.  
Sulkeutumisnopeus 0,7 m/s.

### EDUT

- Säästää energiaa; ovi avautuu ja sulkeutuu nopeasti.
- Erinomaisen eristävyys ja nopeutensa ansiosta mahdollistaa vain yhden oven käytön oviaukoissa, joissa on aikaisemmin ollut kaksi ovea.
- Voidaan asentaa myös pakkastilaan

### TURVALLISUUS

- Automaattinen suunnanvaihto tunnistaa henkilön tai muun esteen oviaukossa ja avaa oven uudelleen; näin vältetään henkilö- ja esinevahingot.
- Joustava 76 mm:n ovilevy kestää törmäyksen ja toimintaa voidaan jatkaa normaalisti.
- Ovilevy voidaan varustaa ikkunoilla, mikä lisää työntekijöiden turvallisuutta vilkasliikenteisissä oviaukoissa.

### OVILEVY

- Joustava, iskunkestävä, vahvuus 76 mm.
- Eristevaahatto vuorattu polyuretaanikankaalla.

### OHJAUSTAVAT


- Painonappi-, vetokytin-, tutka-, lattialanka-, radio-ohjaus tai jokin muu asiakassovellus.



# TEKNISET TIEDOT

Ovilevyn vahvuus 76 mm, eristyskyky $k=0.031$ W	
Jännite	3-vaihe 380/415 V/50 Hz/15 A
Moottorin teho	0,75 kW
Suojausluokka	IP 65
Ovikoot	Leveys 2135-3040 mm Korkeus 2440-4260 mm
Lämpötila-alue	- 30 °C - + 50 °C

## OVEN MITOITUS

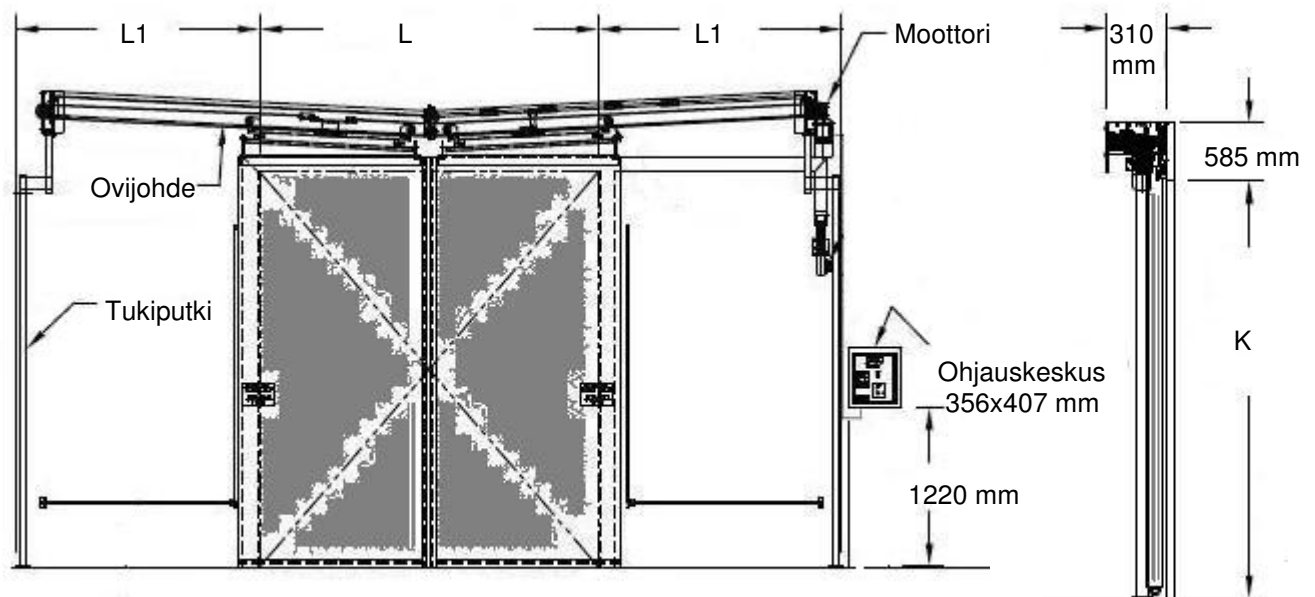

$L$  = Oviaukon leveys  
 $L1$  = Oven vapaa sivutila  
 $K$  = Oviaukon korkeus