

LAMELLINOSTO-OVI LDR

Sähkö- tai käsikäyttöinen LDR nosto-ovi on kestävä ja erinomainen ratkaisu rakennuksen ulko-oveksi, kun halutaan runsaasti läpinäkyvyyttä ja luonnonvaloa. LDR nosto-ovi valmistetaan asiakkaan mitoituksen ja tarpeiden mukaan.



OVILEVY

Ovilevy koostuu vakiona anodisoidusta alumiinista valmistetuista profiileista, joiden kentät täytetään ikkunoilla tai eristetyillä täyttöpaloilla.

Profiilit voidaan maalata useisiin eri väri vaihtoehtoihin.

Ikkunat lisäävät läpinäkyvyyttä ja tuovat luonnonvaloa sisätiloihin.

Ovi voidaan varustaa myös käyntiovella.

TURVALLISUUS

- Kaikki nosto-ovet ovat CE-merkittyjä ja täyttävät direktiivin EN 13241-1 vaatimukset.
- Ovet toimitetaan patentoidulla sormisuoja-järjestelmällä, mikä varmistaa, että sormet eivät voi jäädä ovipaneelien tai – johteiden väliin.

KOKO

Oviaukon leveys 2250-7000 mm.

Oviaukon korkeus 2250-6750 mm.



OHJAUSTAVAT

- Käsikäyttö kevennysjousella.
- Taljakäyttö 1:1 tai välityksellä 1:4.
- Sähkökäyttö; erityyppisillä koneikko- ja automatiikkavaihtoehdoilla asiakkaan tarpeen mukaan.



TEKNISET TIEDOT



Malli LDR

Lamelli valmistetaan alumiiniprofiileista joiden täyttöosaksi on valittavissa eri tyyppisiä ikkunavaihtoehtoja tai täyttöpaloja.

Ikkunavaihtoehtoja ovat mm;

1- tai 2-kertainen akryyli, karkaistu lasi tai 1- tai 2-kertainen polykarbonaatti.


Oven leveys enintään 7000 mm.

Oven korkeus enintään 6750 mm.

Eristysmateriaalina umpilamelleissa käytetään CFC-vapaata polyuretaania.

Ovi voidaan varustaa myös käyntiovella.

OVEN NOSTOTAVAT

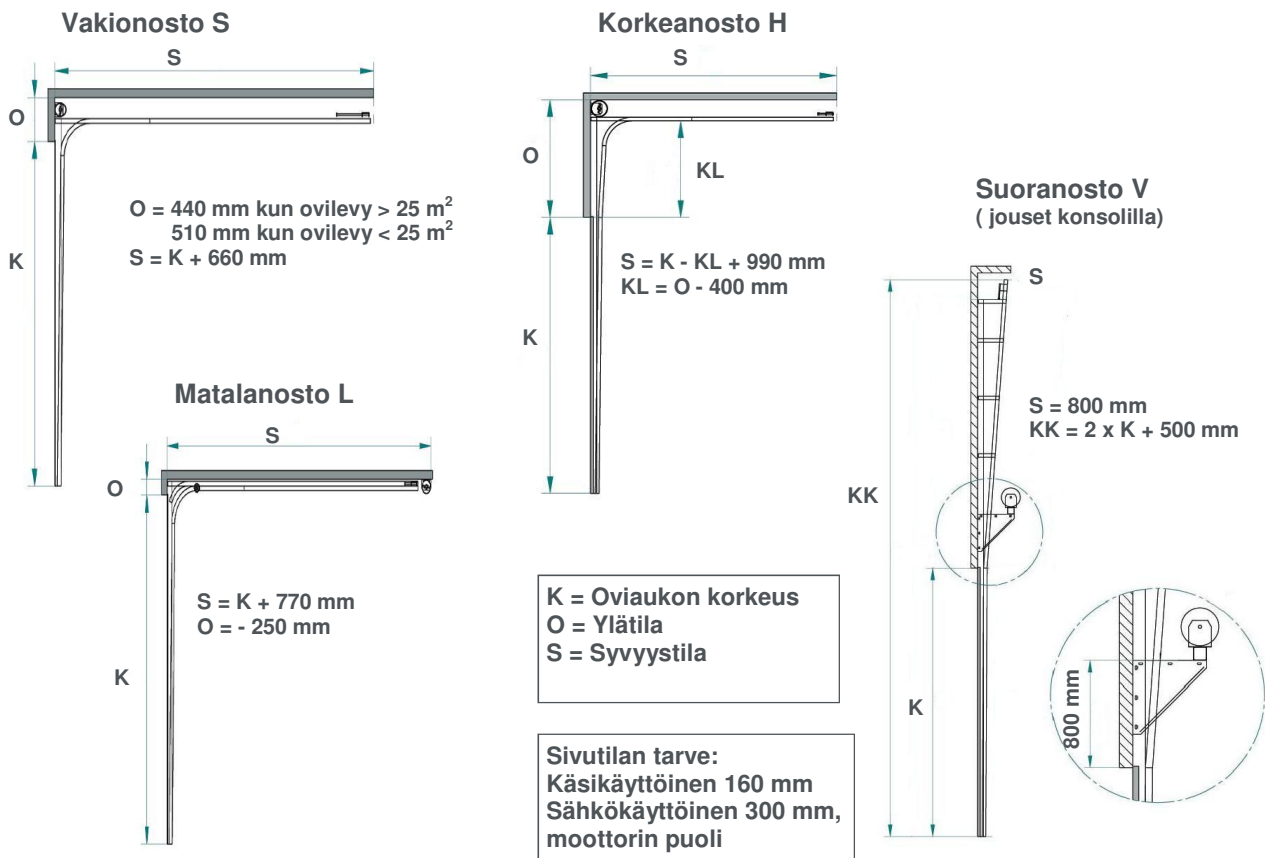


VÄRIVAIHTOEHDOT

Ovilevyn profiilien vakioväri on luonnonväriäinen alumiini.

Umpilamellit ovat saatavissa myös mm. alla olevan värikartan mukaan.

Kartan värit ovat RAL värikoodien mukaan, mutta niissä saattaa ilmetä poikkeamaa tulostuksesta johtuen.



Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin.



PL 202, 01741 VANTAA
 Puh. +358- 020 750 5000
 Fax. +358- 020 750 5030
 E-mail: roltex@roltex.fi
 Internet: www.roltex.fi