

ROLTEX FD PIKALASKOSOVI

Roltex FD pikalaskosovi soveltuu kestävyytensä ja luotettavuutensa ansiosta erinomaisesti myös suuriin oviaukkoihin, joissa on paljon läpikulkuliikennettä.

KOKO

Oviaukon leveys 2000-12000 mm
Oviaukon korkeus 2000-10000 mm

NOPEUS

Oven avautumisnopeus 0,3- 0,7 m/s,
ovikoosta riippuen.

EDUT

- Säästää energiaa; oviaukko on mahdollisimman vähän aikaa auki.
- Työolosuhteet parantuvat; vähentää vetoisuutta.
- Vastapainojärjestelmän avulla saavutetaan erinomainen tuulensietokyky.



Poikittaisvahvikkeet lisäävät oviverhon tuulensietokykyä.

TURVALLISUUS

- Oviaukkoon sijoitetut turvavalokennot estävät oven sulkeutumisen mikäli oviaukossa on este.
- Oven alaprofiili on varustettu turvareunalla.
- Ovilevy voidaan varustaa PVC ikkunoilla, jotka lisäävät työturvallisuutta.
- Varoitusvilkkuvalo, joka vilkkuu oven liikkuesssa.
- Häätä-vapautuskahvan avulla ovi voidaan avata tarvittaessa mekaanisesti (vastapainojärjestelmä).


OHJAUSTAVAT

FD pikalaskosovi toimitetaan painonappi-ohjauksella, sekä ajastinsulkeutumisella. Ovi voidaan varustaa myös vetokytkin-, tutka-, lattialanka-, radio-ohjauksella tai jollakin muulla asiakassovelluksella.




TEKNISET TIEDOT

Sähkökäyttö	3-vaihe 400V, moottorin kätsisyys valittavissa. Suojausluokka IP65.
Oviverho	PVC, 900 gr/m ² . Tuulikuormaluokka 2 tai 3.
Ovikoot	Maksimi ovileveys 12 000 mm Maksimi ovikorkeus 10 000 mm

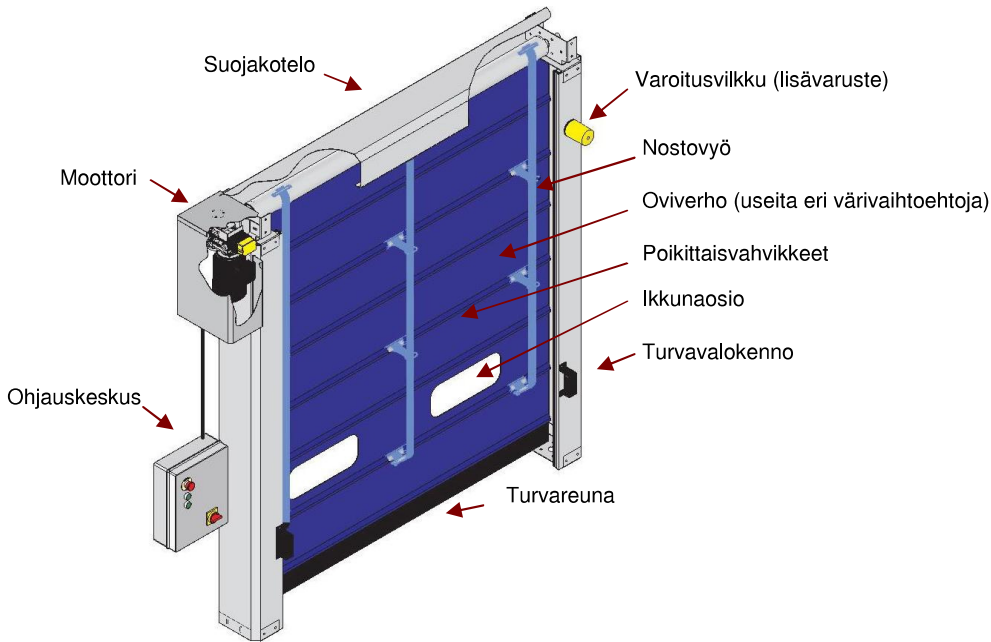

OVEN MITOITUS

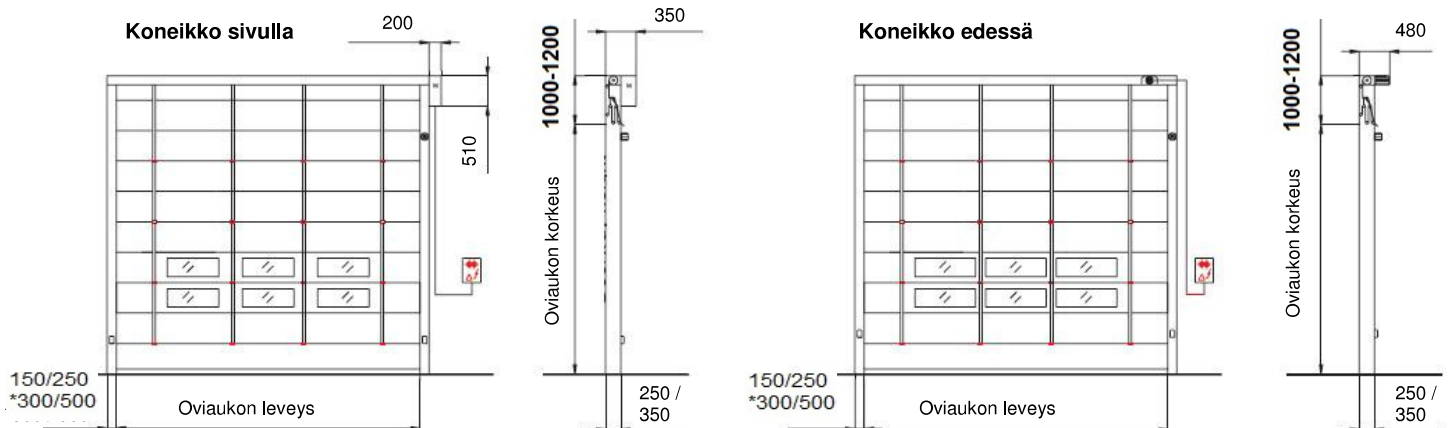

* 300 / 500 mm mikäli ovi varustetaan vastapainojärjestelmällä (lisävaruste)

Oviverhon vakiovärit; RAL 1003 (keltainen), 6026 (vihreä), 9010 (valkoinen), 1015 (beige), 7035 (vaalean harmaa), 7042 (harmaa), 3002 (punainen), 2004 (oranssi), 5012 (vaalean sininen), 5002 (sininen), 7037 (harmaa) sekä 9006 (hopea).

ROLTEX 

Ilveskuja 5, 01900 Nurmijärvi
Puh. 020 750 5000
E-mail: roltex@roltex.fi
Internet: www.roltex.fi