

# ROLTEX SR FOOD ITSEKORJAUTUVA PIKARULLAOVI

Roltex SR Food itsekorjautuva pikarullaovi on suunniteltu kohteisiin, joissa käsitellään elintarvikkeita tai muita korkean hygieniatason tuotteita.

## KOKO

Oviaukon maksimikoko 4000x4000 mm (lxk)

## NOPEUS

Oven avautumisnopeus on jopa 2,0 m/s ovikoosta riippuen.

Sähköjärjestelmä on varustettu taajuusmuuntajalla (Inverter), jolloin sulkeutumisenopeus säädettävissä.

## EDUT

- Vähäinen huollon tarve; törmäyksen sattuessa oviverho ja turvareuna eivät vaurioidu, koska ovi on itsekorjautuva (järjestelmä palauttaa oviverhon automaattisesti takaisin johteisiinsa).
- Säästää energiaa; oviaukko on mahdollisimman vähän aikaa auki.
- Työolosuhteet parantuvat; vähentää vetoisuutta.
- Pienen tilantarpeensa johdosta erinomainen mm. myymäläkäytössä.
- Pestävissä; ovi on suunniteltu siten, että se voidaan pestä ilman sähköosien vaurioitumisvaaraa.

## TURVALLISUUS

- Ovessa käsikäyttömahdollisuus hätä-tilanteessa.
- Ovilevy voidaan varustaa läpinäkyvillä osioilla, jotka lisäävät työturvallisuutta.
- Joustava alareuna turvavalokennolla.

## OHJAUSTAVAT

Painonappi-, vetokytin-, tutka-, lattialanka-, radio-ohjaus tai jokin muu asiakassovellus.



Suojakotelot ja johteet vakiona ruostumatonta terästä (AISI 441)




Valkoinen Elastar oviverho täyttää FDA vaatimukset

# TEKNISET TIEDOT

Sähkökäyttö	1-vaihe 230V, moottorin kätsisyys valittavissa. Suojaluokka IP65.
Oviverho	PVC, 900 gr/m <sup>2</sup> tai 1200 gr/m <sup>2</sup> väri vaihtoehdosta riippuen. Lisävarusteena polyuretaanilla (4 mm) eristetty- tai FDA määräysten mukainen valkoinen Elastar (2 mm) oviverho.
Ovikoot	Maksimi ovikoko 4000x4000 mm

## OVEN MITOITUS

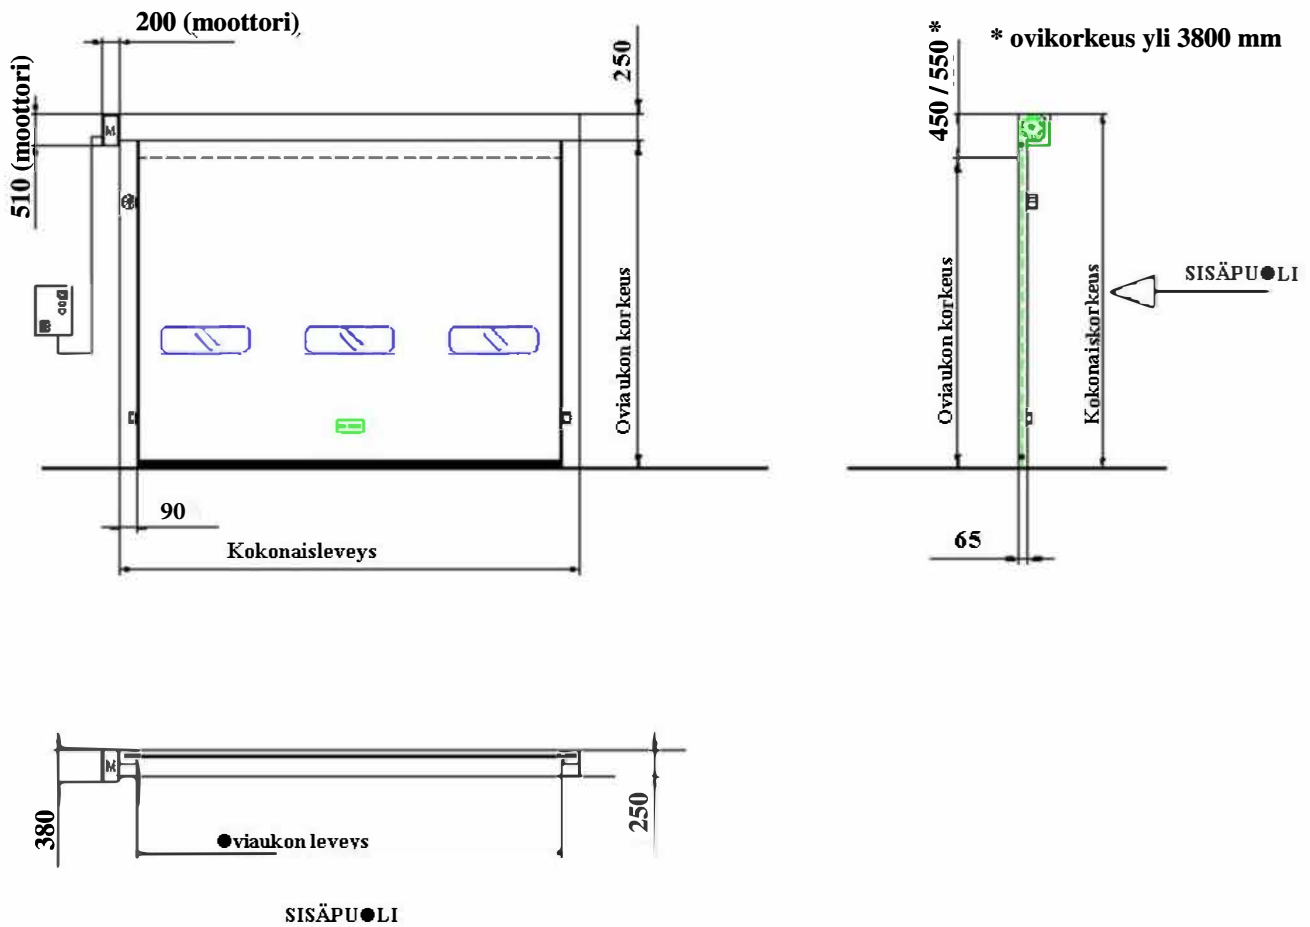

Oviverhon vakiovärit; RAL 1003, 6026, 9010, 1015, 7035, 7042, 3002, 2004, 5012, 5002, 7037 sekä 9006

**ROLTEX** 

Ilveskuja 5, 01900 Nurmijärvi  
Puh. +358-020 750 5000  
E-mail: [roltex@roltex.fi](mailto:roltex@roltex.fi)  
[www.roltex.fi](http://www.roltex.fi)