

ROLTEX SR FREEZE PAKKASVARASTON PIKARULLAOVI

Roltex SR Freeze pikarullaovi on suunniteltu pakkas-varastoihin ja kylmätiloihin, joissa käsitellään elintarvikkeita tai muita kylmässä varastoitavia tuotteita.

KOKO

Oviaukon maksimikoko 3500x4000 mm (lxk)

NOPEUS

Oven avautumisnopeus on jopa 1,0 m/s ovikoosta riippuen.

Sähköjärjestelmä on varustettu taajuusmuuntajalla (Inverter), jolloin avautumis- ja sulkeutumisenopeus on säädettävissä.

EDUT

- Säästää energiaa; oviaukko on mahdollisimman vähän aikaa auki.
- Tiivis ja hyvin eristävä rakenne; kaksi oviverhoa joiden väliin johdetaan lämmintä ilmaa eristää kylmän tehokkaasti.
- Pieni tilantarve verrattuna perinteisiin pakkasoviin.

TURVALLISUUS

- Ovessa käsikäyttömahdollisuus hätä-tilanteessa.
- Joustava alareuna turvalokennolla.

OHJAUSTAVAT

Painonappi-, vetokytin-, tutka-, lattialanka-, radio-ohjaus tai jokin muu asiakassovellus.




Oviverhojen väliin voidaan johtaa ilmaa.



TEKNISET TIEDOT

Sähkökäyttö	1-vaihe 230V, moottori 0,75 - 1,5 kW, kätisyys valittavissa. Suojausluokka IP65.
Oviverho	1300 gr/m ² useita eri väri vaihtoehtoja.
Ovikoot	Maksimi ovikoko 3500x4000 mm
Käyttölämpötila / Eristyskyky	Maksimi - 30 ^o C. 2,15 kW / m ² qk

OVEN MITOITUS

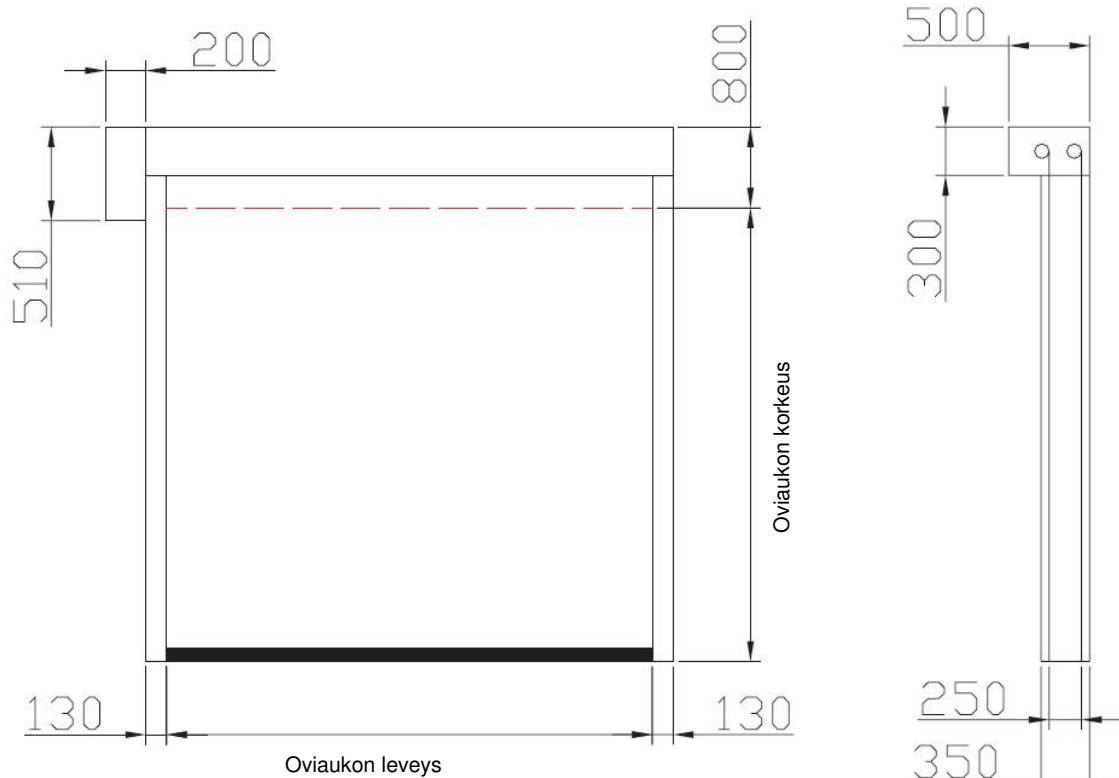

OVIVERHON VÄRIVAIHTOEHDOT



RAL 1003 keltainen, RAL 2004 oranssi, RAL 3002 punainen, RAL 5002 sininen, RAL 7035 harmaa sekä RAL 9010 valkoinen.



PL 202, 01741 VANTAA
Puh. +358- 020 750 5000
Fax. +358- 020 750 5030
E-mail: roltex@roltex.fi
Internet: www.roltex.fi