

ROLTEX SR ITSEKORJAUTUVA PIKARULLAOVI

ROLTEX SR itsekorjautuva pikarullaovi on suunniteltu kohteisiin, joissa vilkkaan trukki- ja henkilöliikenteen johdosta oveen kohdistuva törmäysriski on suuri.

KOKO

Oviaukon leveys max. - 7000 mm
Oviaukon korkeus max. - 5400 mm

NOPEUS

Oven avautumisnopeus on jopa 2,0 m/s, oven koosta riippuen.
Sähköjärjestelmä on varustettu taajuusmuuttajalla (Inverter), jolloin avautumis- ja sulkeutumisenopeus säädettävissä.

EDUT


- Vähäinen huollon tarve; törmäyksen sattuessa oviverho ja turvareuna eivät vaurioidu, koska ovi on itsekorjautuva (järjestelmä palauttaa oviverhon automaattisesti takaisin johteisiinsa).
- Säästää energiaa; oviaukko on mahdollisimman vähän aikaa auki.
- Työolosuhteet parantuvat; vähentää vetoisuutta.
- Pienen tilantarpeensa johdosta erinomainen mm. myymäläkäytössä.

TURVALLISUUS

- Ovessa käsikäyttömahdollisuus hätä-tilanteessa.
- Ovilevy voidaan varustaa läpinäkyvillä osioilla, jotka lisäävät työturvallisuutta.
- Joustava alareuna
- Turvalalokenno

OHJAUSTAVAT


Painonappi-, vetokytkin-, tutka-, lattialanka-, radio-ohjaus tai jokin muu asiakassovellus.

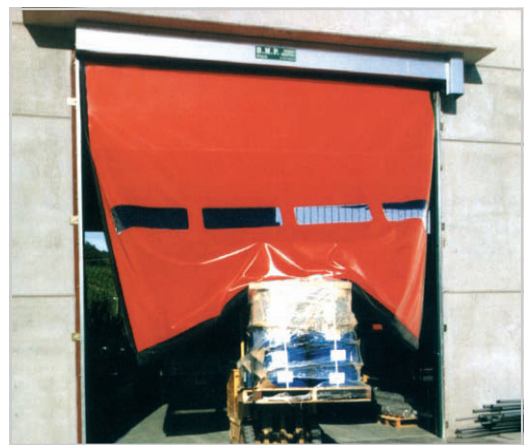

Itsekorjautuva oviverho ei vaurioidu törmäystilanteessa


TEKNISET TIEDOT

Sähkökäyttö	1-vaihe 230V tai 3-vaihe 400V oven koosta riippuen, moottorin kätsisyys valittavissa. Suojaluokka IP65.
Oviverho	PVC, 900 gr/m ² tai 1200 gr/m ² väri vaihtoehtoja riippuen.
Ovikoot	Maksimi ovileveys 7000 mm Maksimi ovikorkeus 5400 mm

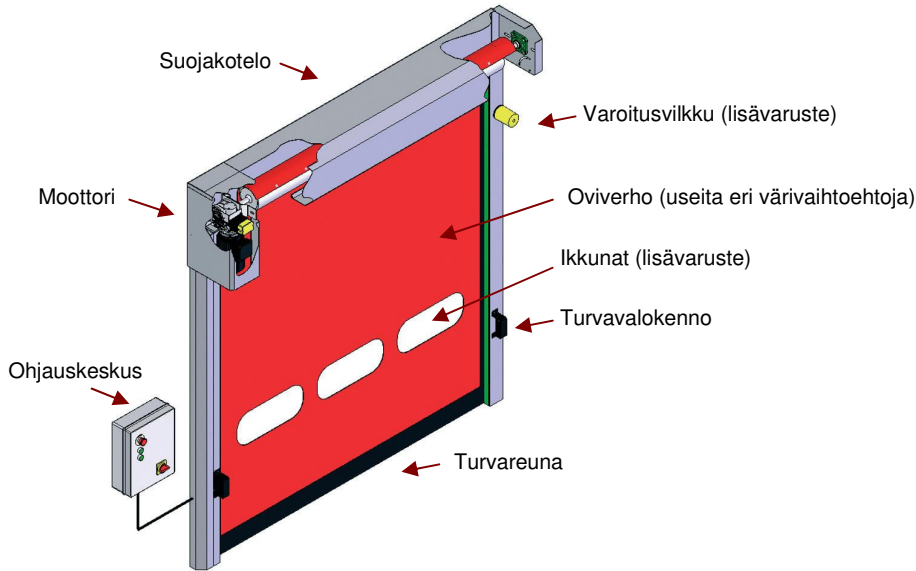


OVEN MITOITUS

Koneikko sivulla

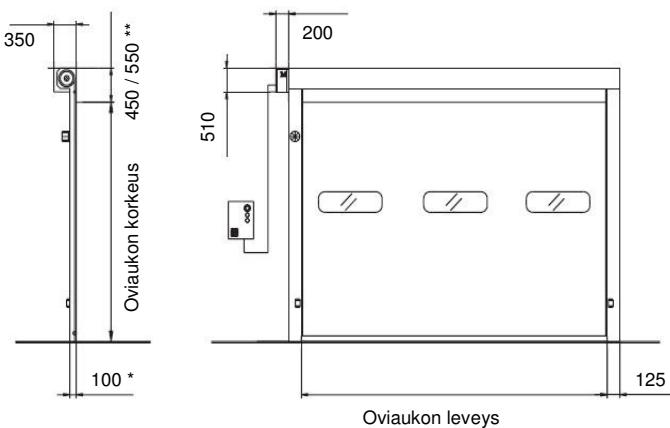

Koneikko edessä

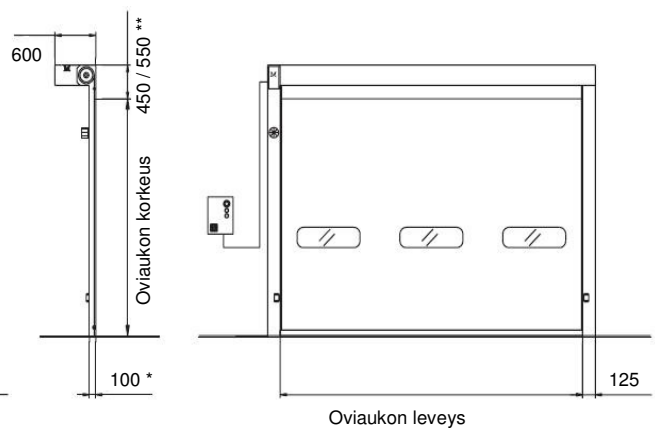

* 250 mm mikäli ovi varustetaan vastapainojärjestelmällä (lisävaruste)

** ovikorkeus yli 3800 mm

Oviverhon vakiovärit; RAL 1003 (keltainen), 6026 (vihreä), 9010 (valkoinen), 1015 (beige), 7035 (vaalean harmaa), 7042 (harmaa), 3002 (punainen), 2004 (oranssi), 5012 (vaalean sininen), 5002 (sininen), 7037 (harmaa) sekä 9006 (hopea).



Ilveskuja 5, 01900 Nurmijärvi
Puh. 020 750 5000
E-mail: roltex@roltex.fi
Internet: www.roltex.fi