

PATO PANEELI

Roltex PATO paneeli on erinomainen ratkaisu kahden tilan välille, kun halutaan ehkäistä sammutusveden tai jonkin muun nestemäisen aineen pääsy tilasta toiseen.

MITAT

Leveys; oviaukon mukaan
Paneelin korkeus 600 mm
Tilantarve ylhäällä; Min. 1800 mm
Tilantarve sivulla; 130 mm + 130/350 mm

NOPEUS

Sulkeutumisnopeus 0,2 m/s.

EDUT


- Vähäinen sivutilantarve
- Helppo asentaa olemassa olevaan kiinteistöön ilman suuria rakennustöitä.
- Rajaa tilat tehokkaasti erilleen sekä estää lattioiden ja tavaroiden vaurioitumisen koko kiinteistön alueella.
- Oviaukon eri puolilla olevien tilojen lattia voi olla samalla tasolla, ei tarvetta kynnykselle.

TOIMINTA

- Paneelin auki- ja kiinni-ohjaus normaalitilanteessa 3-painikkeen avulla. Kiinnisuuntaan pakko-ohjatusti.
- Kytettävissä kiinteistön sprinklerijärjestelmään, jolloin järjestelmän aktivoituessa paneeli sulkeutuu lattiaa vasten.

VARUSTEET


- Varoitusvilkkuvalo
- Lattiaan asennettavat törmäyssuojat.

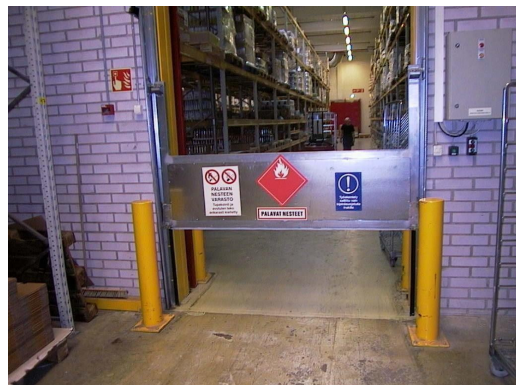

TEKNISET TIEDOT



Jännite	1-vaihe 230V/24V, Syöttösulake 6 A (max.10 A)
Koneisto	Akkuvarmennettu palo-oviautomaattikka
Paneelin koko	Leveys ovikoon mukaan, korkeus 600 mm
Paneelin rakenne	Galvanoiduilla teräslevyillä vuorattu teräsrunko.

PANEELIN MITOITUS

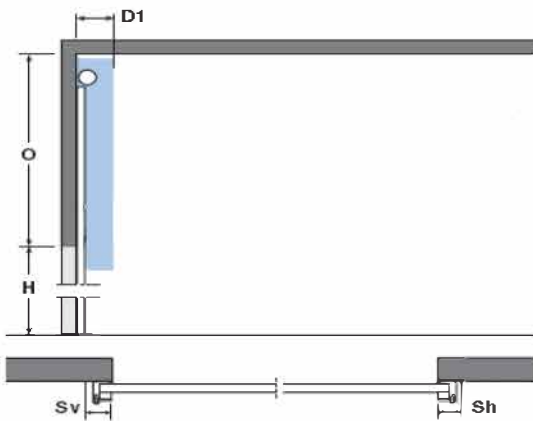

Oviaukon korkeus H	Kohteen mukaan
Ylätilavaatimus O	Min. 1800 mm
Syvyyystila D1	600 mm
Sivutila Sv, Sh	130 mm / 350 mm

PIELIRAKENTEET

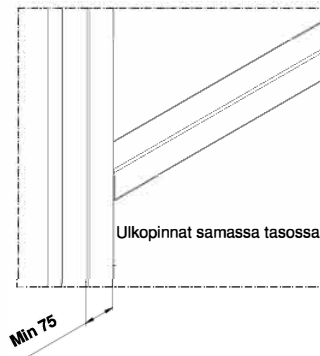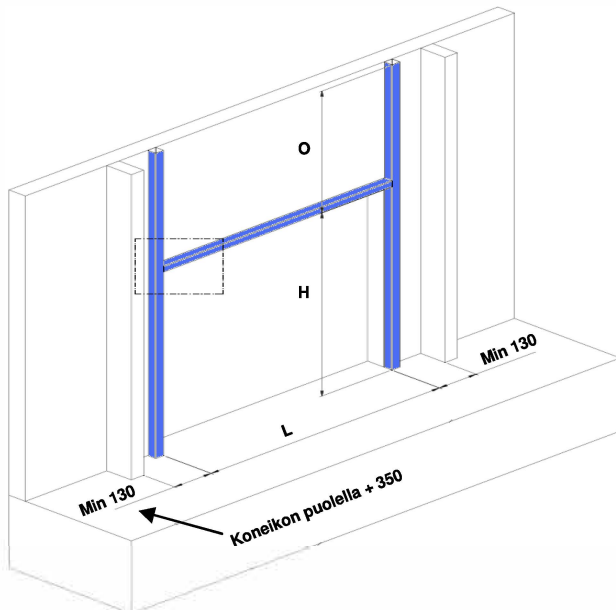

ROLTEX 

Ilveskuja 5
 OI 900 Nurmijärvi
 Puh. +358-020 750 5000
 Fax. +358-020 750 5030
 E-mail: roltex@roltex.fi
 Internet: www.roltex.fi