


## Palonosto-ovi EI1-90 / EI1-60

- Paloluokka EI1-90 / EI1-60 EN1634-1
- Noudattaen CE-normeja EN16034:2014 / EN13241:2003+A2:2016
- Savunkestävä SM / SA:n mukaisesti
- Eristetty paneeli 65 mm

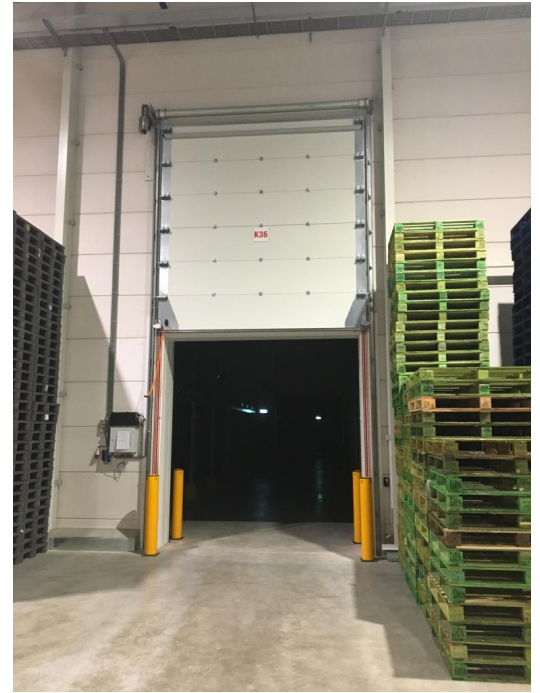

Palonkestävä nosto-ovi on luotettava ja erittäin tehokas ovi, jonka palonkestävyys on jopa EI<sub>1</sub> 90 minuuttia. Ovi soveltuu hyvin teollisuus- ja myymäläkiinteistöihin sekä varastoihin, joissa säilytetään vaarallisia aineita.

Kun ovi yhdistetään palohälytysjärjestelmään, se sulkeutuu automaattisesti palohälytyksen sattuessa. Palonosto-ovea voidaan käyttää normaalissa päivittäisessä käytössä. Ovilevy on vakiona sinkittyä terästä, värisävy RAL 9002 tai RAL 7016. Ovilevyn saa myös muissa RAL-väreissä.

