

# Perävaunun tukilaite TS-2000

Minimoi lastauslaiturionnettomuudet perävaunua lastattaessa ja lastia purettaessa.



Kuvassa  
lisävarusteena  
saatava kolmas pyörä.



Perävaunun tukijalkojen rikkoutuminen.



Perävaunun kaatuminen.

TS-2000 on vaativaan käyttöön tarkoitettu perävaunun tukilaite, joka tukee turvallisesti ja varmasti asetettaessa se puoliperävaunun alle lastauslaiturilla. Rite-Hiten TS-2000 on lujatekoinen perävaunun tukilaite, jonka ansiosta lastauslaiturilla on aiempaa turvallisempi työskennellä.

## Auttaa estämään perävaunun kaatumisen

- » Kun trukeilla lastataan perävaunuja edestä, perävaunusta voi tulla keulapainoinen ja se voi kipata.
- » Perävaunun tukilaite TS-2000 voi estää perävaunun kaatumisen.

## Auttaa estämään tukijalkojen romahduksen aiheuttamat onnettomuudet

- » Harvoin käytetty tai ruostunut tukijalka voi romahtaa, jos siihen kohdistuu kova paine.
- » Perävaunun tukilaitteen TS-2000 avulla perävaunu pysyy tuettuna, mikä minimoi mahdollisen romahdusvaaran.

## Parantaa ergonomiaa ja helpottaa käyttöä

- » Aina käyttövalmis kampi ja tavallista pidemmät ja leveämmät asemointikahvat auttavat varmistamaan, että perävaunun tukilaitetta käytetään asianmukaisesti.

- » Tukilaite on helppo siirtää ja käyttää, ja se täyttää tai ylittää konedirektiivin vaatimukset:

- EN-292
- 98/37/EY



# Tekniset tiedot / kysely

Päivämäärä \_\_\_\_\_

Yrityksen nimi \_\_\_\_\_

Osoite \_\_\_\_\_

Postitoimipaikka \_\_\_\_\_

Maa \_\_\_\_\_ Postinumero \_\_\_\_\_

Edustaja \_\_\_\_\_

Myyntihenkilö \_\_\_\_\_

Määrä: \_\_\_\_\_ Allekirjoitus: \_\_\_\_\_

- » Staattinen kantavuus: 227 kN
- » Kokonaiskorkeus sisäänvedettynä: 1065 mm (42")
- » Kokonaiskorkeus ulostyönnettynä: 1400 mm (55")
- » Saatavilla matalammilla korkeuksilla
- » Kammen kiertoja per tuuman liikkuvuus: 4
- » Paino: 100 kg
- » 405 mm (16") pitkät asemointikahvat

## Lisävarusteena kuljetuspyörä

- » Kolmas pyörä.
- » Helpottaa laitteen käsittelyä ja asemointia normaaleissa käyttöolosuhteissa.
- » Saatavilla myös päivitettyinä versiona, joka voidaan asentaa olemassa olevaan TS-2000-tukilaitteeseen jälkikäteen.

## Huomautuksia

1. Mittaa kaikkien perävaunujen korkeus maan tasosta keulaan.
2. Hanki sellainen perävaunun tukilaite, joka sopii kaikenkokoisille käyttämillesi perävaunuille ja joka on myös 100 mm (4") matalampi kuin matalin perävaunu.

## Huomioon otettavia seikkoja

1. Lastinkäsittelyalueen kaltevuus tai viettävyys vaikuttavat perävaunun tukilaitteen korkeuteen.
2. Onko loppukäyttäjällä erityisiä turvallisuussääntöjä, jotka määräävät, miten perävaunun tukilaitetta tulee käyttää?


## Vaadittava korkeus (käyttöalue)

- 915–1245 mm (36–49")
- 980–1310 mm (38,5–51,5")
- 1080–1410 mm (42,5–55,5")

## Kolmas pyörä

- Ei sisälly toimitukseen

Mitta A		TS-2000:n käyttöalue
MINIMI	MAKSIMI	
	< 1015 mm (40")	EI SUOSITELLA
1015 mm (40")	1245 mm (49")	915–1245 mm (36–49")
1080 mm (42,5")	1310 mm (51,5")	975–1310 mm (38,5–51,5")
1180 mm (46,5")	1410 mm (55,5")	1080–1410 mm (42,5–55,5")
1410 mm (55,5")		EI SUOSITELLA

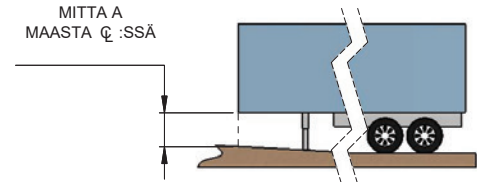

- 1 Ylälevy 150 mm x 760 mm (6" x 30").
- 2 Asemointia helpottavat pitkät, leveät kahvat.
- 3 Yksinopeuksinen asemointikahva 305 mm (12").
  - » Aina oikeassa asennossa ja käyttövalmis.
  - » Helpot toiminnot auttavat varmistamaan laitteen asianmukaisen käytön ja parantavat turvallisuutta.
  - » Ei juuri vaadi huoltoa.
- 4 Jykevä rakenne, 140 mm:n (5-1/2") neliömäinen putki.
- 5 Suuri pohjalevy 405 mm x 535 mm (16" x 21").
- 6 Neljä tyhjennysaukkoa, jotka estävät veden kerääntymisen.
- 7 Halkaisijaltaan 405 mm:n (16") tukevat kumirenkaat ja jalkapoljin helpottavat tukilaitteen käsittelyä kaikilla pinnoilla.
- 8 Lisävarusteena asemointia helpottava kuljetuspyörä.

**RITE·HITE®**  
ALWAYS LOOKING AHEAD

A19TSS0516H1FI

## Rite-Hite GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3  
34471 Volkmarsen  
Saksa  
Puhelin +49 5693 9870-0  
Faksi +49 5693 9870-20

## Roltex Oy Ab

Ilveskuja 5  
01900 Nurmijärvi  
Suomi  
Puh: +358 20 7505000  
www.roltex.fi

Rite-Hite® on Rite-Hite Holding Corporationin tavaramerkki. Rite-Hite-tuotteilla on yksi tai useampi yhdysvaltalainen patentti, ja muita patenteja on vireillä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Tämän asiakirjan teksti on tarkoitettu yksinomaan yleiseksi viitteeksi soveltuvien tuotteiden käytöstä. Alla olevat tekniset tiedot saattavat muuttua.

[www.ritehite.com](http://www.ritehite.com)