

ROLTEX SR ONE ITSEKORJAUTUVA PIKARULLAOVI

ROLTEX SR ONE itsekorjautuva pikarullaovi on suunniteltu sisätilojen kohteisiin, joissa on vilkas kulkuliikenne ja vähäinen tuulikuormitus kuten esim. myymälän väliovi.

KOKO

Oviaukon leveys 800 - 3000 mm
Oviaukon korkeus 1000 - 3500 mm

NOPEUS

Oven avautumisnopeus on n.1,2 m/s, sulkeutumisnopeus n. 0,8 m/s.
Sähköjärjestelmä on varustettu taajuusmuuttajalla (Inverter), jolloin avautumis- ja sulkeutumisnopeus säädettävissä.

EDUT

- Vähäinen huollon tarve; törmäyksen sattuessa oviverho ja turvareuna eivät vaurioidu, koska ovi on itsekorjautuva (järjestelmä palauttaa oviverhon automaattisesti takaisin johteisiinsa).
- Säästää energiaa; oviaukko on mahdollisimman vähän aikaa auki.
- Työolosuhteet parantuvat; vähentää vetoisuutta.
- Pienen tilantarpeensa johdosta erinomainen mm. myymäläkäytössä.

TURVALLISUUS

- Ovessa käsikäyttömahdollisuus hätä-tilanteessa.
- Ovilevy voidaan varustaa läpinäkyvillä osioilla, jotka lisäävät työturvallisuutta.
- Joustava alareuna, ei kiinteää alapalkkia
- Turvalalokenno tai turvalaloverho
- UPS akkuvarmennus


OHJAUSTAVAT

Painonappi-, vetokytkin-, tutka-, lattialanka-, radio-ohjaus tai jokin muu asiakassovellus.




TEKNISET TIEDOT

Sähkökäyttö	1-vaihe 230V, moottorin kätisyyys valittavissa. Suojaluokka IP65.
Oviverho	PVC, 1300 gr/m ² runsaasti väri- ja ikkunavaihtoehtoja. Tuuliluokka 1.
Ovikoot	Maksimi ovileveys 3000 mm Maksimi ovikorkeus 3500 mm

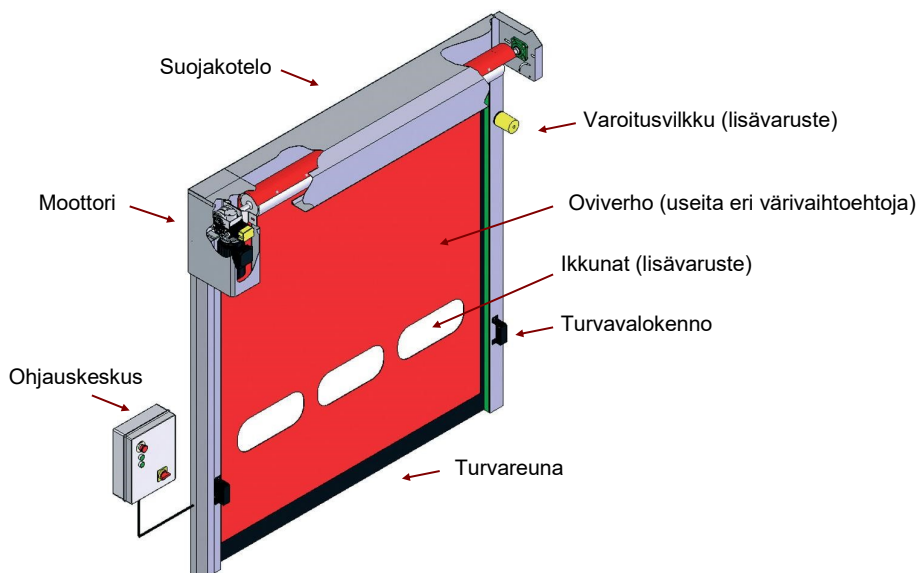

OVEN MITOITUS

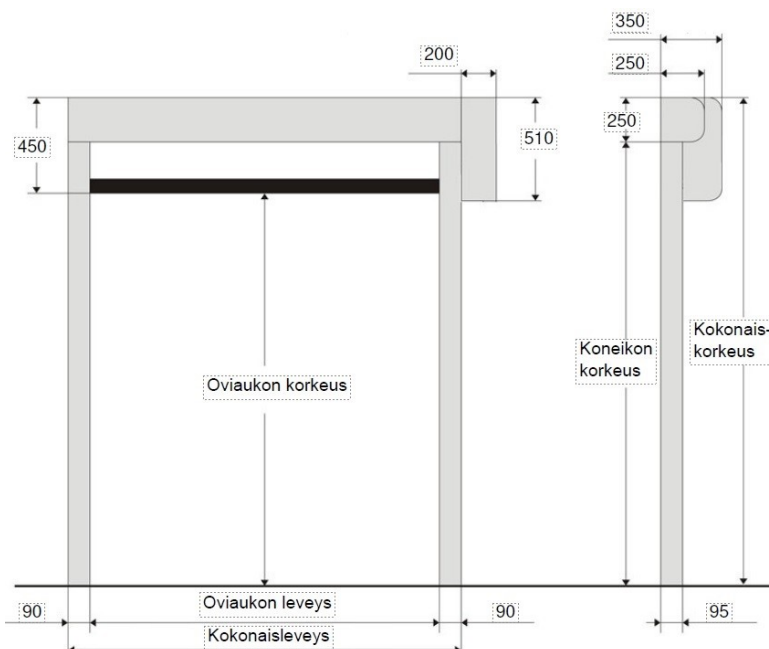

Oviverhon vakiovärit; RAL 1003 (keltainen), 6018 (vihreä), 6026 (vihreä) 6206 (vihreä), 9010 (valkoinen), 1015 (beige), 7035 (vaalean harmaa), 7037 (harmaa), 7042 (harmaa), 7016 (tumma harmaa), 3002 (punainen), 2004 (oranssi), 5012 (vaalean sininen), 5002 (sininen), 5010 (sininen), 8017 (ruskea), 9005 (musta).